




# ACQUAGLOSS

Hidrorrepelente alto brilho

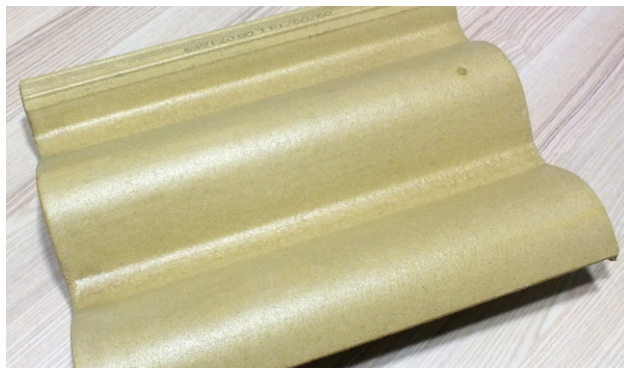

**ACQUAGLOSS** é uma resina **alto brilho** para telhas de concreto e superfícies de concreto aparente, proporcionando elevado efeito gota.

## PROPRIEDADES

- Alto brilho proporcionando belíssimo acabamento;
- Forma um filme transparente resistente à água, à saponificação e ao intemperismo;
- Fácil manutenção da limpeza superficial;
- Evita a eflorescência.

## DOSAGEM

Pronto para uso, aplicar puro.

## MODO DE USO

O **ACQUAGLOSS** deve ser aplicado sobre a superfície seca, limpa, com substrato em temperatura ambiente (próximo a 25 °).

Importante: A aplicação deve ser realizada em 01 demão farta a ponto de escorrer. Manter a superfície aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

Nos casos de telhas de concreto, o excesso de **ACQUAGLOSS** deve ser removido antes de proceder o empilhamento, evitando assim, a aderência entre as peças.

## RECOMENDAÇÕES

**ACQUAGLOSS** é um hidrorrepelente ideal para fachadas expostas ao sol e à chuva tais como: telhas de concreto, tijolos à vista, telhas cerâmicas, fibroamiantos e afins.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**ACQUAGLOSS** não provoca nenhum dano à saúde quando manipulado de forma adequada, observando-se as medidas de precaução e proteção necessárias para manuseio com produtos químicos.

Ao manipular usar luvas e avental impermeáveis. Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara respiratória adequada. Em contato com a pele, olhos ou mucosas lavar imediatamente com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

## ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

## VALIDADE

06 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 kg.

**Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.**