




TECNOGLOSS

Hidrorrepelente semibrilho

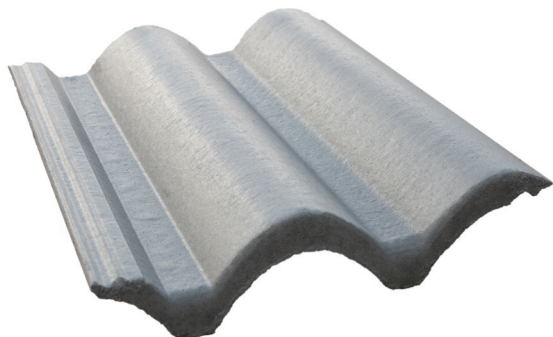

TECNOGLOSS é uma resina semibrilho para telhas de concreto e superfícies de concreto aparente, proporcionando elevado efeito gota.

PROPRIEDADES

- Semibrilho proporcionando belíssimo acabamento;
- Forma um filme transparente resistente à água, à saponificação e ao intemperismo;
- Fácil manutenção da limpeza superficial;
- Evita a eflorescência.

DOSAGEM

Diluir 01 medida de **TECNOGLOSS** em 01 até 03 medidas de água limpa isenta de qualquer contaminação, sempre adicionando a água sobre o produto aos poucos e com agitação constante.

MODO DE USO

Após a diluição, a solução deve ser aplicada sobre a superfície seca, limpa, com substrato em temperatura ambiente (próximo a 25 °).

Importante: A aplicação deve ser realizada em 01 demão farta a ponto de escorrer. Manter a superfície aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

RECOMENDAÇÕES

TECNOGLOSS é um hidrorrepelente ideal para fachadas expostas ao sol e à chuva tais como: telhas de concreto, tijolos à vista, telhas cerâmicas, fibroamiantos e afins.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

TECNOGLOSS não provoca nenhum tipo de dano à saúde quando manipulado de forma adequada, observando-se as medidas de precaução e proteção necessárias para manuseio com produtos químicos.

Ao manipular usar luvas e avental impermeáveis. Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara respiratória adequada. Em contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

06 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 kg.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.

eficaz