


LIQUIPLAST-1400 SR

SUPERPLASTIFICANTE PARA BLOCOS, PAVERS E LAJES ALVEOLAR

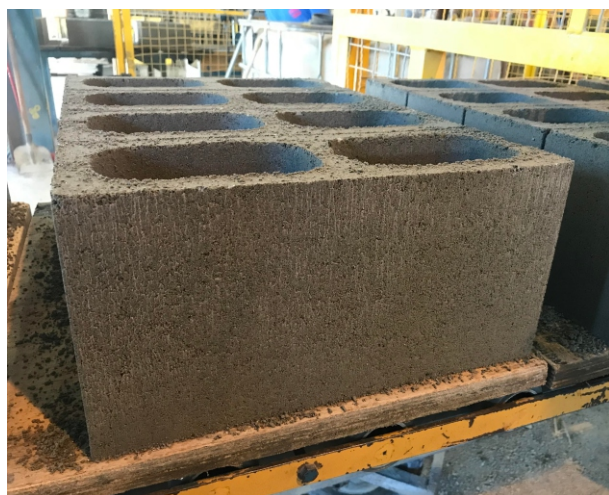

LIQUIPLAST-1400 SR é um aditivo superplastificante de alta performance indicado para o uso na fabricação de blocos, paver e lajes alveolar.

PROPRIEDADES

- Proporciona maior resistência inicial facilitando a desprotensão da laje alveolar;
- Aumenta a resistência;
- Alto rendimento;
- Melhora a textura aparente das peças;
- Reduz absorção de água;
- Reduz a fissuração;
- Diminui a quebra de blocos durante a fabricação;
- Reduz o desgaste e a manutenção dos equipamentos, devido a melhor plastificação da massa;
- Permite redução de custos com economia de cimento.

DOSAGEM

De 30 a 70 ml por saco de cimento de 50 kg.

MODO DE USO

LIQUIPLAST-1400 SR deve ser adicionado juntamente com parte da água de amassamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUIPLAST-1400 SR não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente, contudo, não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.